



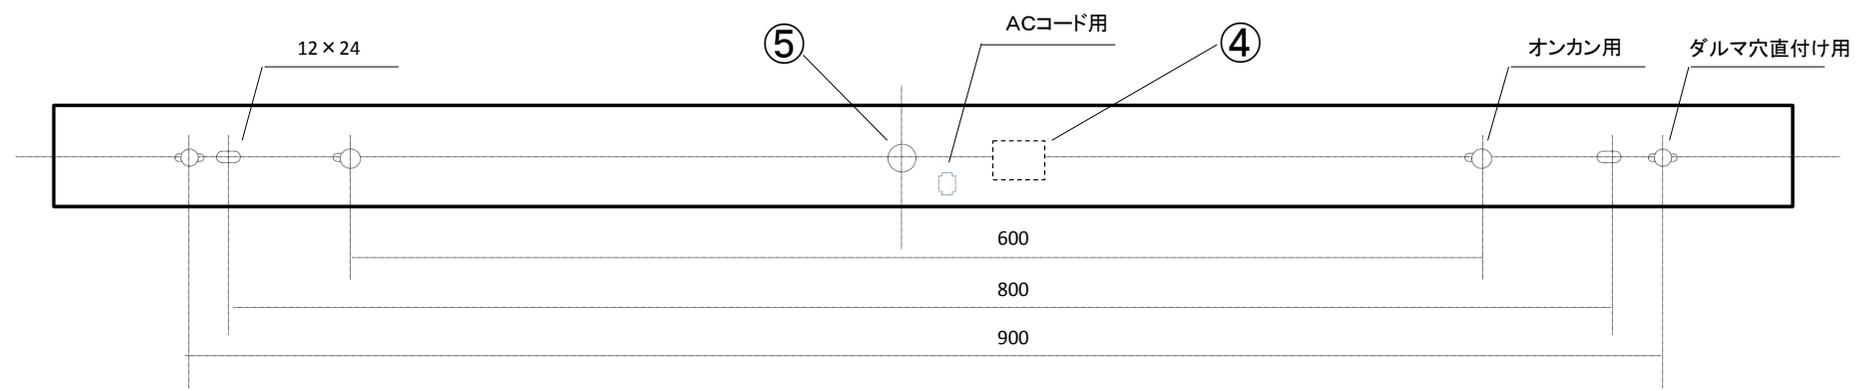

部番	部品名	個数	材質	摘要
1	反射板	1		白塗装
2	化粧ビス	4	ユリヤ	十字穴付き
3	ソケット	4	ホリプロビレン	速結
4	端子台	1	フェノール	速結
5	ブッシング	1		20φ

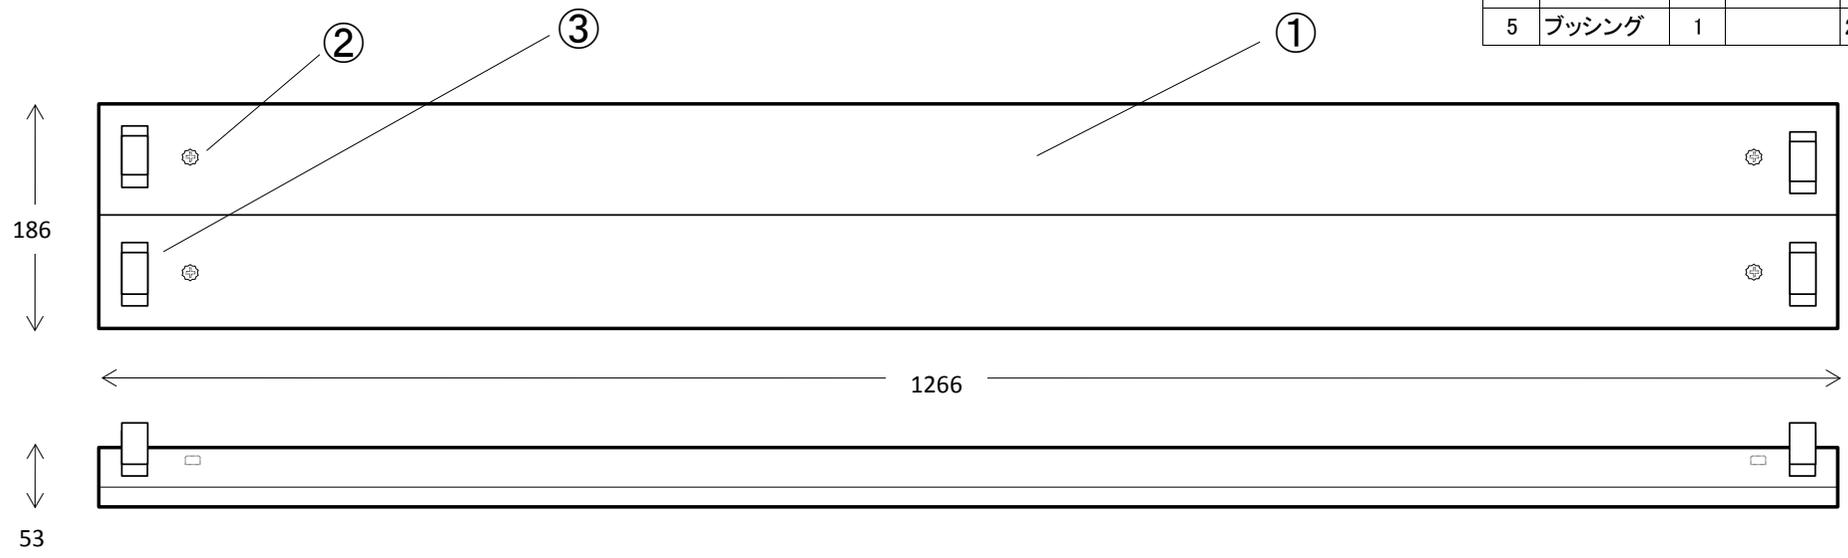


電源供給は両側端子からの供給です。  
-10~45℃以下の屋内専用です。

電源供給方式 両端より  
 耐熱ビニールコード 定格電圧 300V 0.75mm<sup>2</sup>  
 ソケット(つき合せ型) 1A 600V 端子台 20A 300V

**40W用逆富士型2灯式 LED蛍光灯専用点灯器具**

型番 40V2-S シグマ電気工業株式会社

部番	部品名	個数	材質	摘要
1	反射板	1		白塗装
2	化粧ビス	2	ユリヤ	十字穴付き
3	ソケット	2	ホリプロビレン	速結・突合せ式
4	端子台	1	フェノール	速結
5	ブッシング	1		20φ

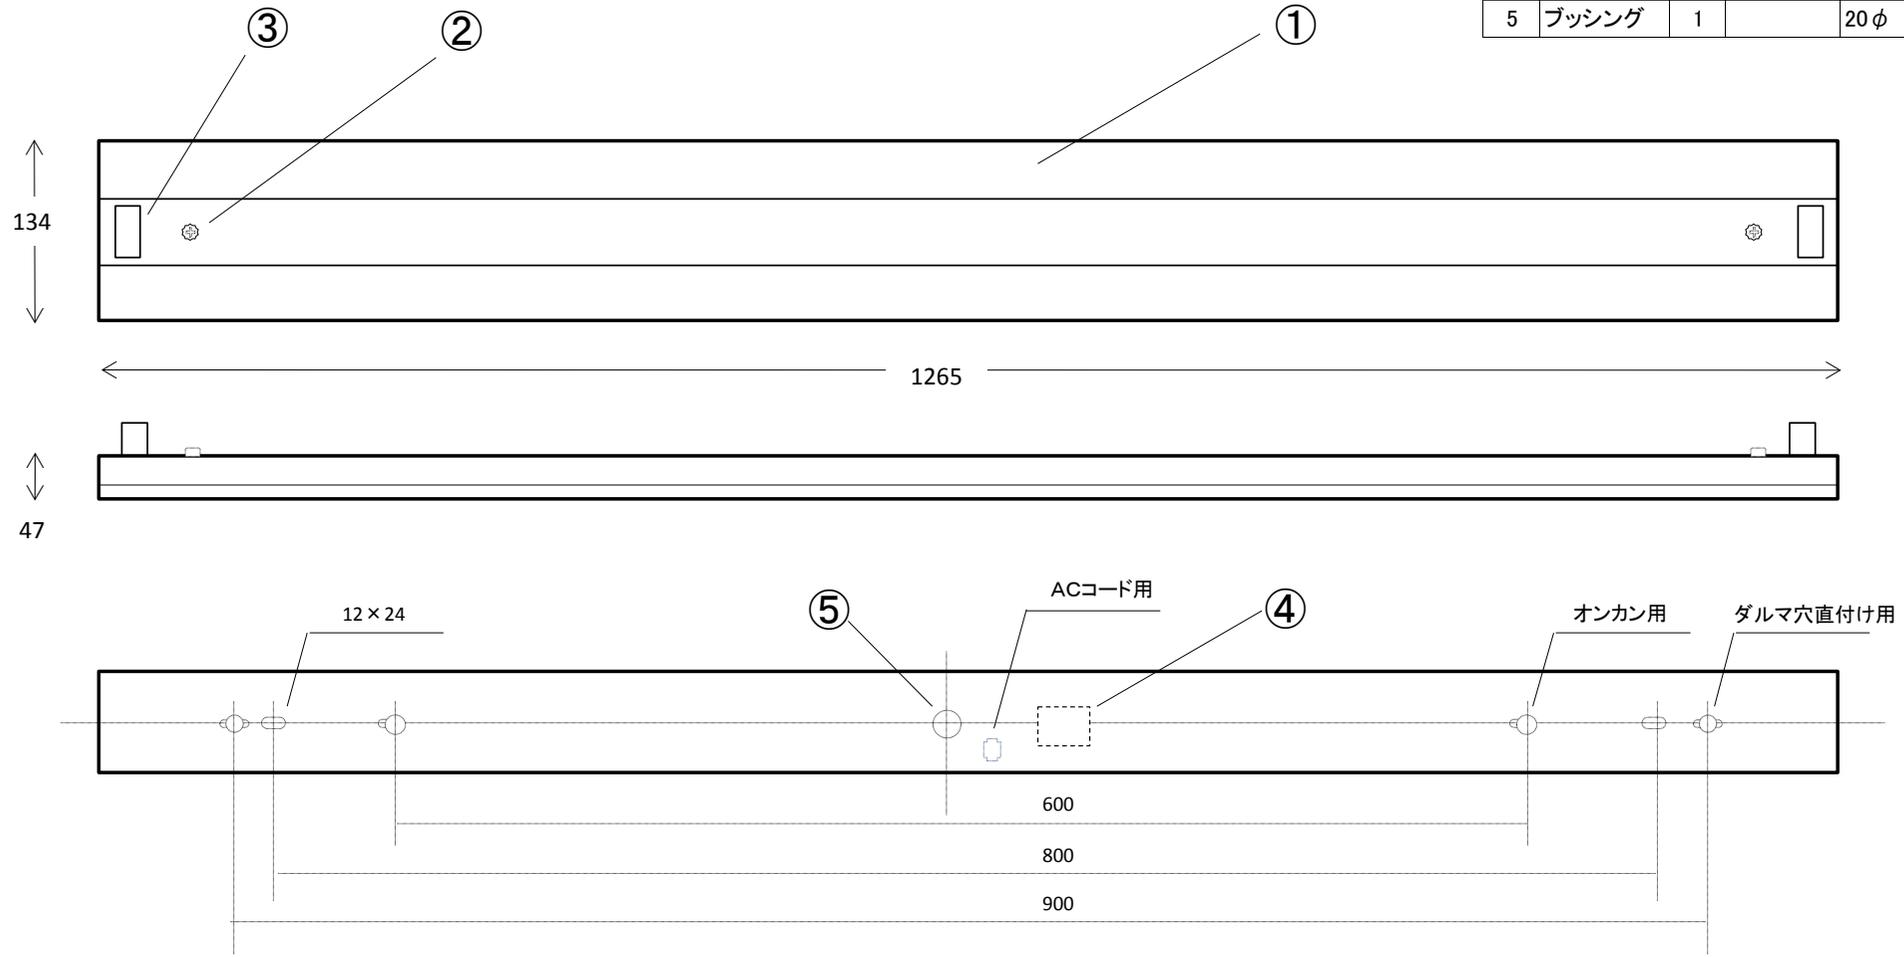


電源供給は両側端子からの供給です。  
-10~45℃以下の屋内専用です。

電源供給方式 両端より  
 耐熱ビニールコード 定格電圧 300V 0.75mm<sup>2</sup>  
 ソケット(つき合せ型) 1A 600V 端子台 20A 300V

**40W用逆富士型1灯式 LED蛍光灯専用点灯器具**

型番 40V1-S シグマ電機工業株式会社

部番	部品名	個数	材質	摘要
1	反射板	1		白塗装
2	化粧ビス	2	ユリヤ	十字穴付き
3	ソケット	4	ポリプロピレン	速結
4	端子台	1	フェノール	速結
5	ブッシング	1		20φ

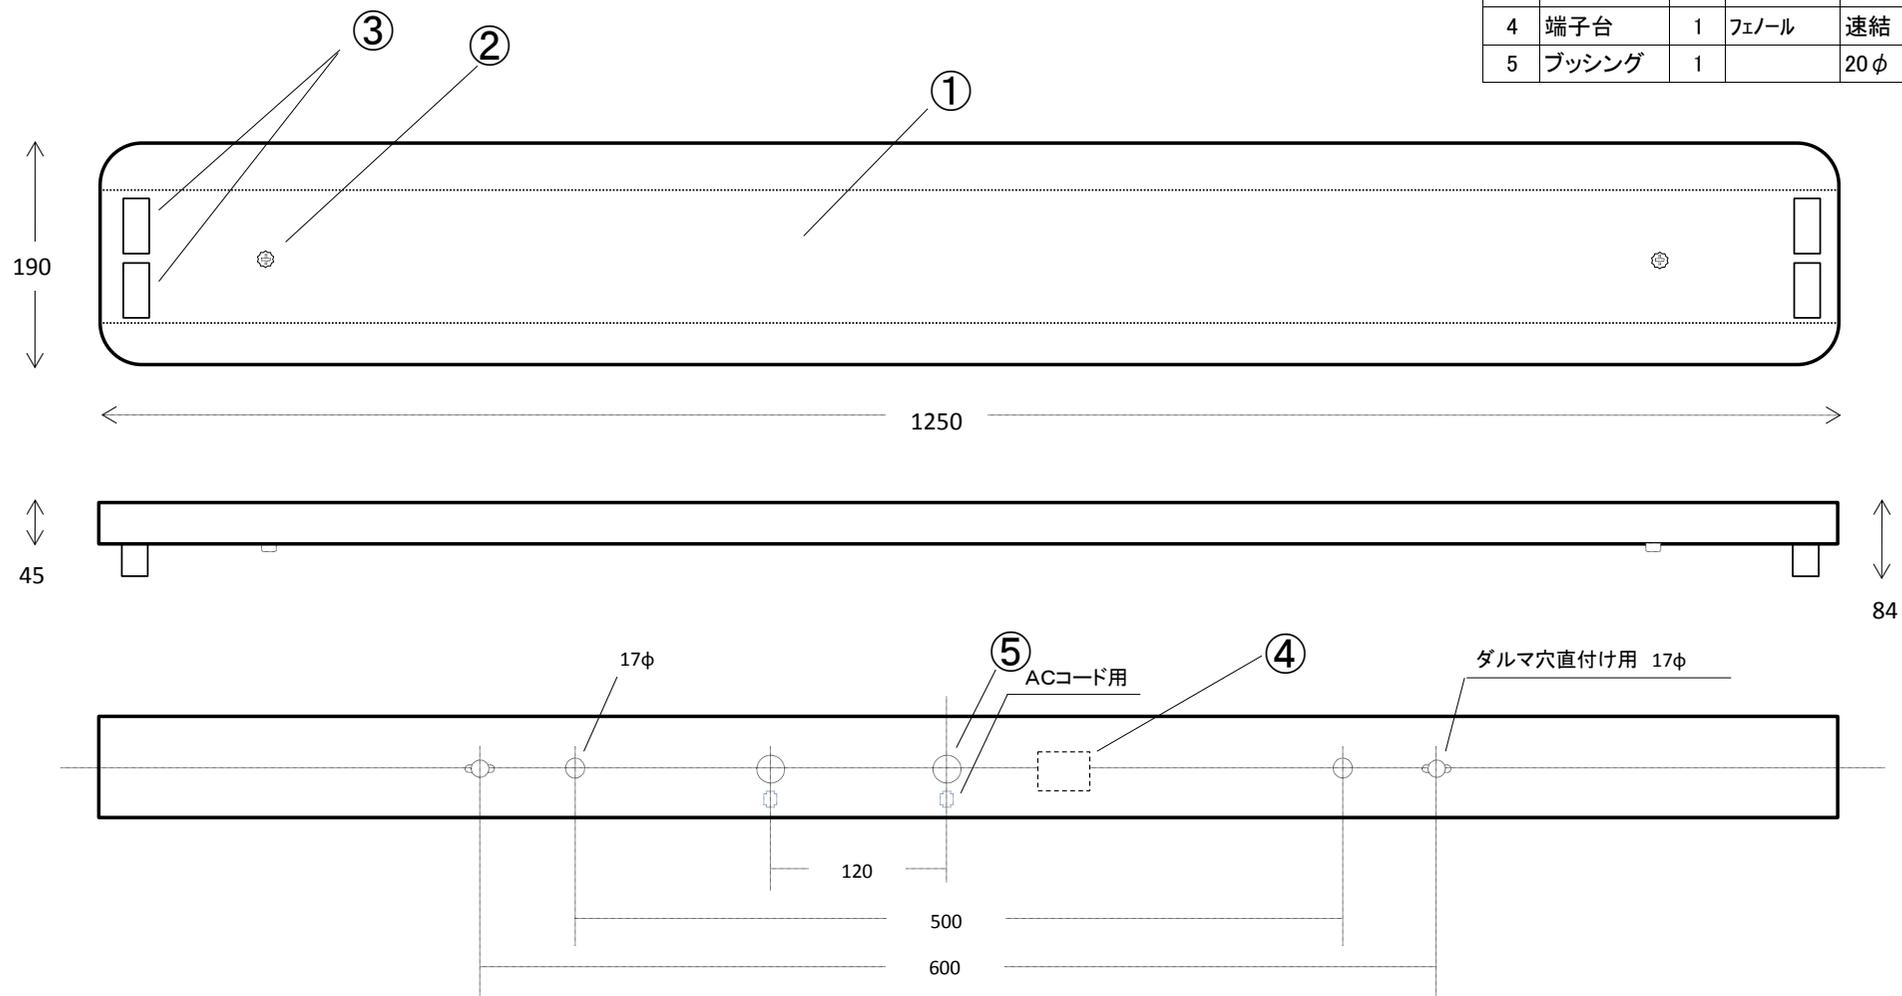


電源供給は両側端子からの供給です。  
-10~45℃以下の屋内専用です。

電源供給方式 両端より  
耐熱ビニールコード 定格電圧 300V 0.75mm<sup>2</sup>  
ソケット(つき合せ型) 1A 600V 端子台 20A 300V

40W用傘付2灯式 LED蛍光灯専用点灯器具	
型番 40K2-S	シグマ電機工業株式会社

部番	部品名	個数	材質	摘要
1	反射板	1		白塗装
2	ソケット	2	ポリプロピレン	速結・突合せ式
3	端子台	1	フェノール	速結
4	ブッシング	1		20φ

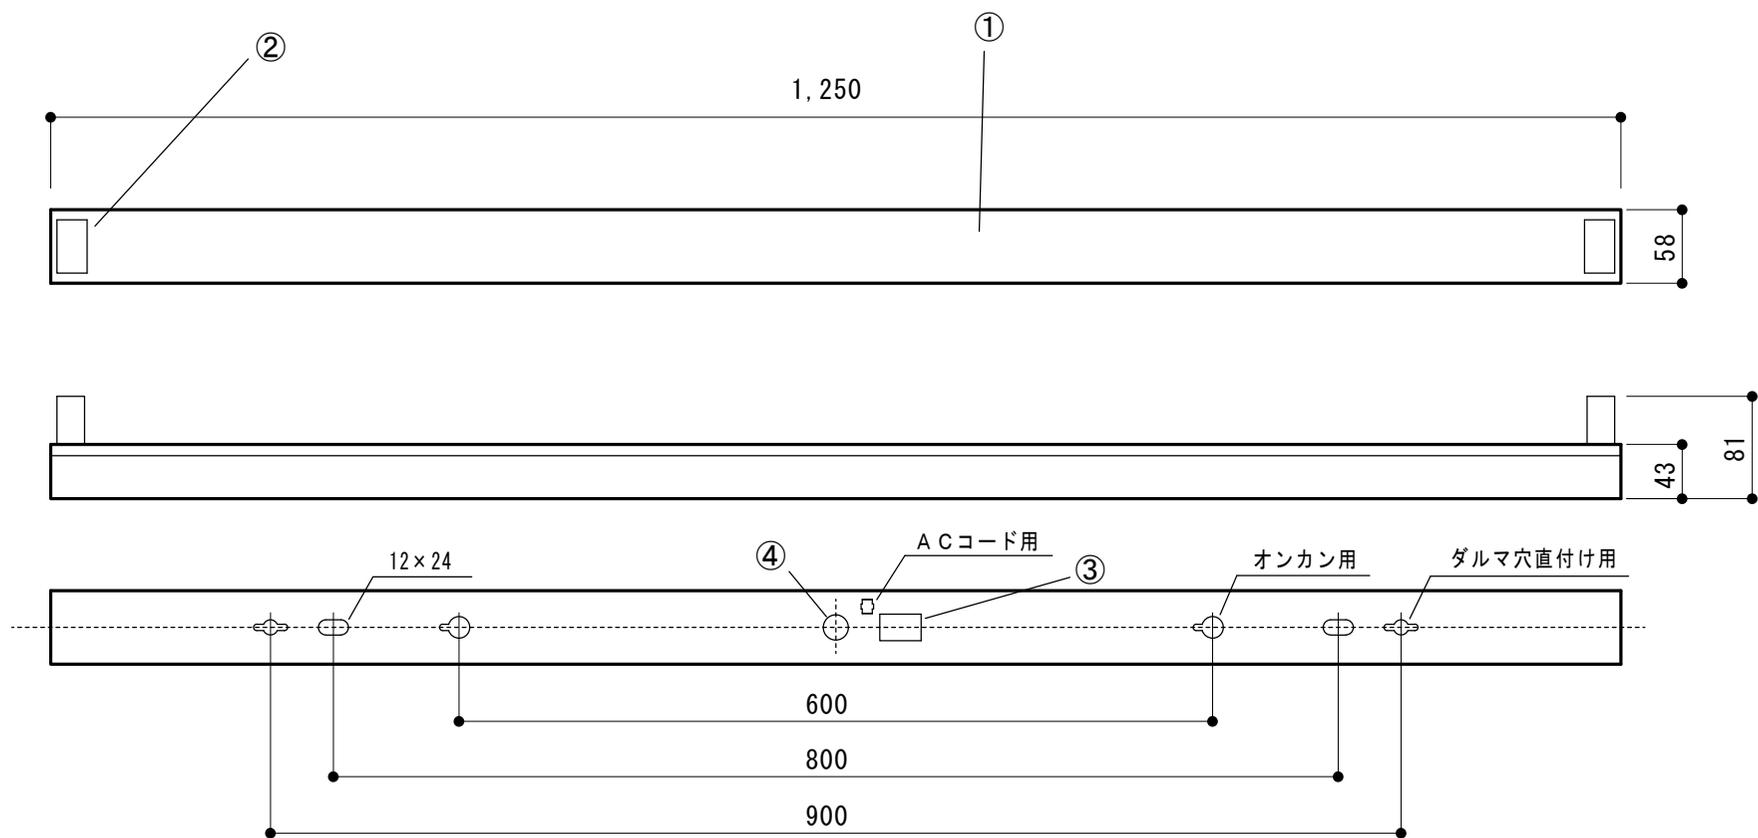

電源供給方式 両端より  
 耐熱ビニールコード 定格電圧 300V 0.75mm<sup>2</sup>  
 ソケット(突合せ型) 1A 600V 端子台 20A 300V

電源は両側端子からの供給です。  
 -10~45℃の屋内専用です。

40W用トラフ型1灯式 LED蛍光灯専用点灯器具

型番	40T1-S	シグマ電機工業株式会社
----	--------	-------------